

Trois en un Le projecteur à LED idéal

Vous désirez un projecteur à LED puissant, d'excellente qualité ?
Ou vous préférez un projecteur à LED combiné à un détecteur de mouvement ? Ou bien avec commande de l'éclairage en fonction de l'obscurité au moyen d'un capteur de luminosité ?

**Aucun problème : avec theLeda B, tout est possible.
Tout est simple. Tout en souplesse !**



Variante 1 : Projecteur à LED

Pour une commande de l'éclairage par interrupteur ou bouton-poussoir



Variante 2 : Projecteur à LED avec détecteur de mouvement

Pour une commande de l'éclairage en fonction des mouvements



Variante 3 : Projecteur à LED avec capteur de luminosité

Pour une commande de l'éclairage en fonction de la luminosité

Détecteur de mouvement et projecteur à LED

Nous avons la solution idéale pour chaque application !
Pour plus d'informations, consultez www.theben.fr



theben

Theben S.A.R.L
15 rue de la Tuilerie
ZAC de la Madeleine | 77500 Chelles | France
Téléphone +33 1 82 77 01 00 | Télécopie +33 1 60 20 00 83
theben@theben.fr | www.theben.fr
9900737 | 3118
Sous réserve de modifications techniques et d'améliorations



theben
energy saving comfort

Polyvalent Le projecteur à LED theLeda B




EXTENSIONS POSSIBLES !
Se combine à un détecteur de mouvement ou un capteur de luminosité

Résolument éclairant

theLeda B est particulièrement recommandé pour les zones et rampes de chargement ou les entrées de bâtiments industriels. Le projecteur à technologie LED haute puissance sans pilote est disponible seul en tant que simple projecteur à LED ou en combinaison avec un détecteur de mouvement ou un capteur de lumière.

Les projecteurs à LED theLeda B sont disponibles en trois versions de 20 W (1500 lm) à 50 W (3600 lm) pour une température de lumière de 5000 K. Le réflecteur à structure prismatique assure une répartition optimale de la lumière.


Le robuste boîtier avec revêtement à base de poudre, la lentille en polycarbonate haut de gamme ainsi que la classe de protection IP 65 garantissent un fonctionnement irréprochable en extérieur.

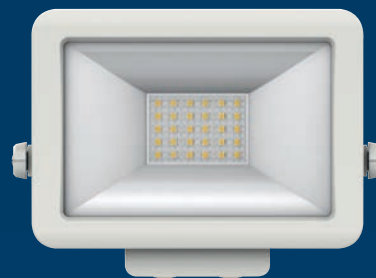

theLeda B20L WH



theLeda B30L BK

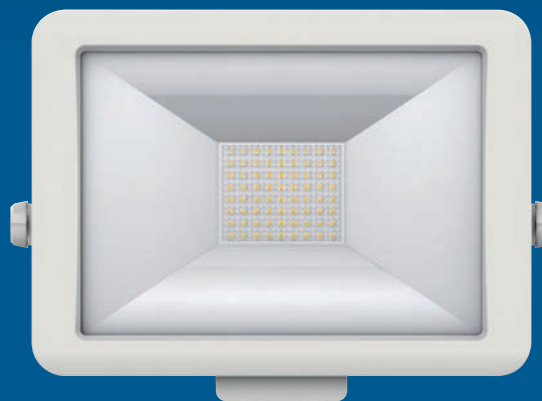

theLeda B50L WH

Il s'adapte !

- Disponible en version simple, ou combiné à un détecteur de mouvement ou un capteur de luminosité
- Répartition optimale de la lumière
- Frais de maintenance réduits
- Classe de protection IP 65 (IP 55 avec accessoires)
- Bornes à visser facilement accessibles

En un coup d'œil Caractéristiques techniques

- ! Projecteur à LED avec puissance 20 W, 30 W et 50 W
- ! Accessoires disponibles en option : détecteur de mouvement et capteur de lumière
- ! Réflecteur à structure prismatique pour une répartition optimale de la luminosité
 - Température de couleur : 5000 K
 - IP 65 pour l'extérieur
 - Boîtier résistant avec revêtement à base de poudre
 - Lentille en polycarbonate

Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement

- Grand angle de détection de 180° pour une portée de 12 m
- Luminosité et temporisation réglables

Caractéristiques techniques du capteur de lumière

- Luminosité réglable

Projecteur à LED theLeda B

Indice de protection	Couleur	Puissance	Type	Réf.
IP 65	blanc	20 W (1500 lm)	theLeda B20L WH	1020683
		30 W (2 100 lm)	theLeda B30L WH	1020685
		50 W (3 600 lm)	theLeda B50L WH	1020687
	Noir	20 W (1 400 lm)	theLeda B20L BK	1020684
		30 W (2 050 lm)	theLeda B30L BK	1020686
		50 W (3 500 lm)	theLeda B50L BK	1020688

Accessoires en option pour theLeda B

Fonction	Indice de protection	Couleur	Type	Réf.
Détecteur de mouvement	IP 55	Blanc	Détecteur theLeda B WH	9070760
		Noir	Détecteur theLeda B BK	9070761
Capteur de luminosité		Blanc	Capteur de lumière theLeda B WH	9070762
		Noir	Capteur de lumière theLeda B BK	9070763