


Mini et performant
Détecteur de mouvement
et de présence thePiccola

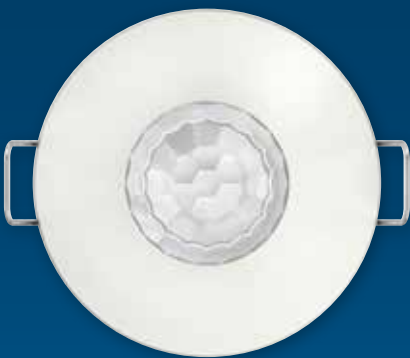

Dimensions minimales pour une commande d'éclairage maximale

Le nouveau mini-détecteur thePiccola de Theben ne mesure que 45 millimètres. Au design épuré et élégant, il s'intègre discrètement dans le plafond de débarras, toilettes et petites zones de passages. Il se remarque donc à peine. Ses performances techniques sont en tout cas bien visibles : thePiccola commute la lumière en fonction de la luminosité et de la présence.

Il convainc ainsi par une série complète de fonctionnalités, auxquelles vous êtes habitués chez Theben : montage rapide et aisé grâce aux ressorts de fixation, réglages soit directement sur la tête de capteur, soit à distance via la télécommande (pour thePiccola P uniquement).

Les fonctions de test, d'apprentissage et d'impulsions viennent compléter l'ensemble de ces avantages.

Grâce à son relais haute puissance avec contact en tungstène, il n'y a plus de problème avec les courants élevés à l'activation des LED.



Détail soigné

thePiccola est disponible comme détecteur de mouvement ou comme détecteur de présence. Ces deux versions se ressemblent comme deux gouttes d'eau : un design identique a été conservé pour assurer une uniformité et garantir une harmonie esthétique dans toutes les pièces et zones du bâtiment.



Un champion invisible

Détecteur de mouvement & de présence thePiccola

Un premier coup d'œil en coulisses et tout devient clair : pour thePiccola, la tête de capteur et le bloc d'alimentation sont séparés. C'est ainsi qu'a été fabriquée une petite tête de capteur d'un diamètre de 45 mm seulement. Le bloc d'alimentation se loge dans le faux-plafond.



Taille
réelle


Détecteur de mouvement thePiccola S360-100 DE WH

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour intégration dans le plafond
- Zone de détection ronde à 360°, Ø jusqu'à 8 m (50 m²) à 2,5 m de hauteur
- Puissance de commutation élevée grâce au contact de départ en tungstène
- Montage et installation rapides avec ressorts de fixation
- 1 canal de lumière
- Fonction d'impulsions, fonction d'apprentissage
- Réglages via le potentiomètre
- Montage en parallèle maître-esclave
- Hauteur de montage recommandée 2 – 4 m
- Charge des lampes LED jusqu'à 200 W
- Tension de service 110 – 240 V AC
- Réf. 1060200



Détecteur de présence thePiccola P360-100 DE WH

- Détecteur de présence passif infrarouge pour intégration dans le plafond
- Zone de détection ronde à 360°, Ø jusqu'à 8 m (50 m²) à 2,5 m de hauteur
- Puissance de commutation élevée grâce au contact de départ en tungstène
- Montage et installation rapides avec ressorts de fixation
- 1 canal de lumière
- Fonction d'impulsions, fonction d'apprentissage
- Réglages via le potentiomètre
- Commandable à distance avec theSenda S et P, SendoPro A-868 en option
- Activation / désactivation manuelle
- Hauteur de montage recommandée 2 – 4 m
- Charge des lampes LED jusqu'à 200 W
- Tension de service 110 – 240 V AC
- Réf. 2090200 (disponible à partir d'avril 2016)

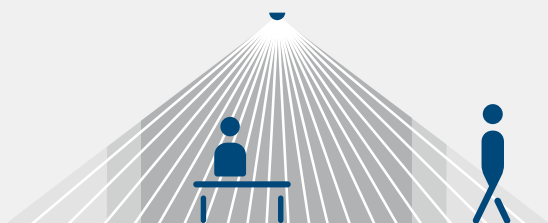

Détection complète

Rien n'échappe au petit détecteur. Comme détecteur de présence, thePiccola détecte tous les mouvements de personnes assises dans une zone de 2 m de diamètre. Comme détecteur de mouvement, il couvre même une surface de 50 m² (jusqu'à 8 m de diamètre à une hauteur de montage 2,5 m).

Plus grande facilité de montage et d'utilisation

Plus sûr et confortable

Fonctions communes



**Grande
puissance de
commutation**



**Montage
et installation
rapides**



**Fonction
impulsion**



**Réglage
simple**



**Fonction de
test pratique**



**Fonction
d'apprentissage
fiable**

Détecteur de mouvement
thePiccola S



**Montage
en parallèle
maître-esclave**

Détecteur de présence
thePiccola P



**Télécomman-
dable**



**Activation /
désactivation
manuelle**

Confort, sécurité, précision

Télécommandes theSenda pour détecteurs de présence thePiccola P



Télécommande installateur
theSenda P



Télécommande utilisateur
theSenda S

thePiccola P peut également être réglé avec la télécommande de gestion SendoPro 868-A.

theben

Theben S.a.r.l.

Zac de la Madeleine 15, rue de la Tuilerie | 77500 Chelles
Téléphone +33(0)1/82 77 01 00 | Télécopie +33(0)1/60 20 00 83
theben@theben.fr | www.theben.fr

1416

Sous réserve de modifications techniques et d'améliorations.