

### Description des fonctions





- Minuterie d'escalier, électronique
- Commutation au passage par zéro de la tension pour ne pas endommager les contacts des relais et l'éclairage (prolonge la durée de vie de l'éclairage)
- Appareil multifonction avec 10 fonctions au choix, réglables sur la face avant de l'appareil
- Préavis d'extinction (clignotement à deux reprises) pour DEL
- Fonction longue durée activable grâce à une pression prolongée du bouton-poussoir
- Réarmement immédiat (interrupteur de cage d'escalier) ou coupure anticipée (interrupteur impulsif avec temporisation de retour)
- Interrupteur impulsif
- Éclairage permanent
- Affectation des bornes identique au modèle ELPA 8
- Grande précision de marche
- Entrée de bouton-poussoir avec protection anti-surcharge électronique
- Détection automatique 3 ou 4 conducteurs (4 conducteurs avec un raccordement pour l'éclairage du sol, 3 conducteurs désormais interdit pour les nouvelles installations)

### Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	220 – 240 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	~0,9 W
Charge de lampe fluorescente	150 mA
Réglage de temporisation	0,5 – 20 min
Type de raccordement	3/4 conducteurs
3/4 conducteurs	Automatique
Possibilité de réarmement	Immédiatement
Durée d'allumage en pour cent	100
Type de contact	Contact à fermeture
Distance d'ouverture	< 3 mm (μ)
Sortie de commutation	Non libre de potentiel (230 V)
Charge de lampes à incand./halogène	3600 W
Lampes fluocompactes	250 W
Lampe LED < 2 W	55 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1000 W
Puissance de commutation	16 AX (pour 230 V CA, cos φ = 0,3), 16 A (pour 230 V CA, cos φ = 1)
Interrupteur pour éclairage permanent	Sélecteur rotatif
Préavis d'extinction	<input type="checkbox"/>
Entrée multi-tension	–
Commutation au passage par zéro de la tension	<input type="checkbox"/>
Norme de contrôle	VDE
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures

Température ambiante	-25 °C ... +50 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

**Schémas de raccordement**

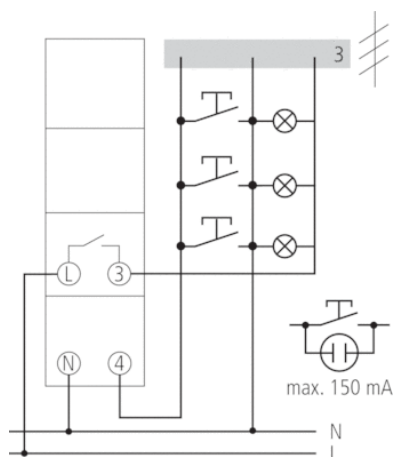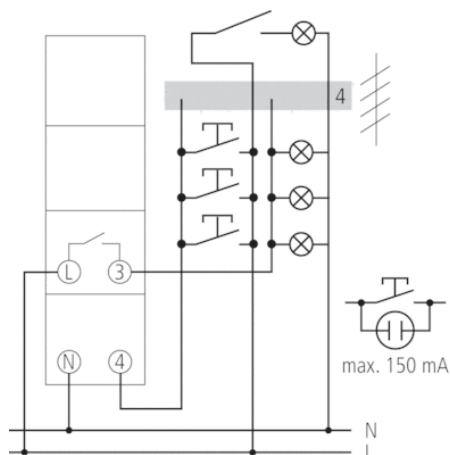

**Plans d'encombrement**

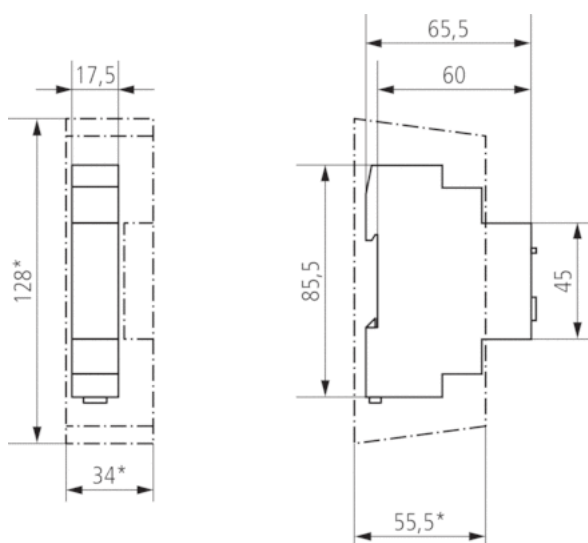

## Accessoires

---

### Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

