

theMova S360-100 WH GST

N° de réf.: 1030570

theben
energy saving comfort

Détecteurs de présence et de mouvement Détecteurs intérieures

Description des fonctions

- Détecteur de mouvement (PIR), avec câble et connecteur Wieland GSTi18 préfabriqué, longueur de câble 1,50 meter
- Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 8 m (64 m²)
- 1 canal lumière
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage, avec télécommande
- Temporisation à l'extinction réglable avec télécommande
- Fonction impulsions
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Appareil pré-réglé en usine (Valeur de commutation de la luminosité 300 lx, Temporisation 10 min)
- Les paramétrages peuvent être modifiés avec la télécommande theSenda P réf. 9070910
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P (en option)



Caractéristiques techniques

theMova S360-100 WH GST	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Hauteur de montage	2 – 4 m
Type de montage	Montage au plafond
Couleur	Blanc
Sortie de commutation	Lumière
Consommation stand-by	~0,5 W

theMova S360-100 WH GST	
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Plage de réglage	30 – 3000 lx
Temporisation lumière	10 s - 60 min
Type de contact de lumière	Relais 230 V / 10 A µ-contact
Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1030570

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

10/10/2020

Page 1 de 3

theMova S360-100 WH GST

N° de réf.: 1030570

theben
energy saving comfort



Caractéristiques techniques

theMova S360-100 WH GST	
Charge de lampes à incand./ halogène	2300 W
Tubes fluorescents / compacts	1150 VA (cos φ = 0,5)
Courant de commutation	max. 400 A / 200 μ s
Lampe LED < 2 W	25 W
Lampe LED 2-8 W	250 W

theMova S360-100 WH GST	
Lampe LED > 8 W	250 W
Type de raccordement	Bornes à ressort
Zone de détection	50 m ² (ø 8 m 360°)
Température ambiante	-15°C ... 50°C
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)

Zone de détection pour les applications de planification

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (R)	Zone transversale (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

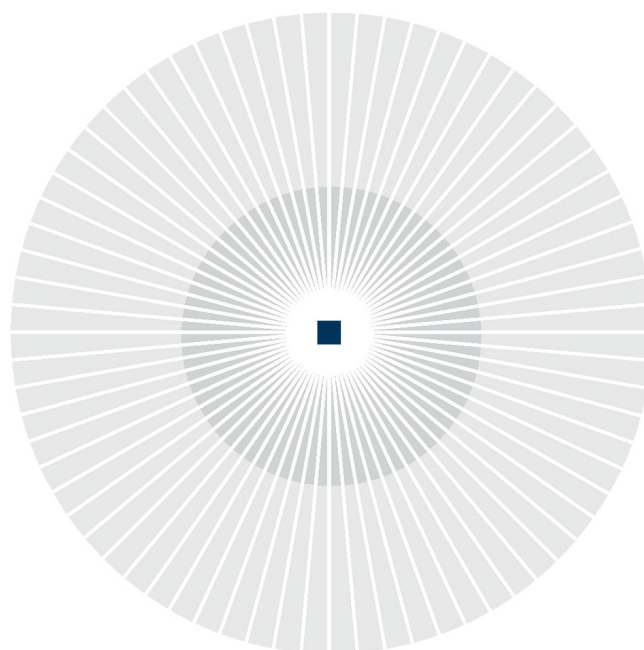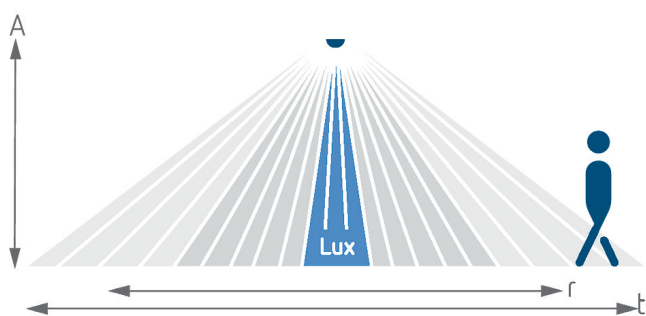

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1030570

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

10/10/2020

Page 2 de 3

theMova S360-100 WH GST

N° de réf.: 1030570

theben
energy saving comfort

Accessoires

theSenda P

N° de réf.: 9070910



theSenda S

N° de réf.: 9070911



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1030570

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

10/10/2020

Page 3 de 3