

# LUXORliving M130


N° de réf.: 4800492

**theben**  
energy saving comfort

Gestion technique du bâtiment  
LUXORliving

## Description des fonctions

- Station météorologique pour une utilisation avec le capteur météorologique LUXORliving M100
- Réception et analyse des valeurs de mesure d'un capteur météorologique LUXORliving M100
- Analyse du vent, de la pluie, de la température et de la luminosité (3 directions)
- Pour commande automatique de stores et de protection solaire
- Protection solaire pour jusqu'à 4 façades
- Affichage des données météorologiques par ex. avec l'application LUXORliving « LUXORplay »

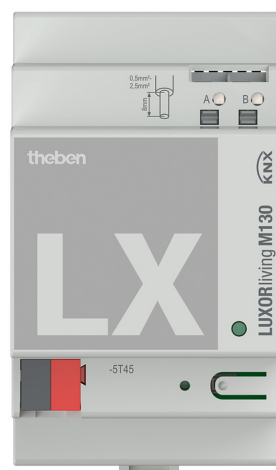

## Caractéristiques techniques

LUXORliving M130	
Tension de service KNX	Tension du bus, $\leq 20$ mA
Consommation stand-by	$< 0,5$ W
Température ambiante	$-5^{\circ}\text{C} \dots 45^{\circ}\text{C}$

LUXORliving M130	
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II

## Accessoires

Fixation sur mât station météo S

N° de réf.: 9070928



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800492](http://www.theben.fr/produit/4800492)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020

Page 1 de 1