LUXA 103-200 T

N° de réf.: 1030031

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage mural intérieur

Description des fonctions

- Montage mural
- Compatible avec les interrupteurs de grandes marques, à installer en remplacement des interrupteurs de lumière courants
- Mesure de lumière mixte possible uniquement pour les lampes à incandescence et à halogène
- Raccordement 2 fils idéal pour les rénovations
- Sortie de commutation Éclairage (Triac 230 V CA)
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Commutation manuelle MARCHE/ARRÊT/AUTO
- Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité
- Préavis d'extinction signalé par une baisse de l'intensité lumineuse 15 secondes avant l'extinction de la lumière
- Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine
- Modification involontaire des réglages impossible grâce à la protection des éléments de réglage par le cache
- Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables
- Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection



Caractéristiques techniques


	LUXA 103-200 T
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Consommation stand-by	~0,7 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Nombre de canaux	1
Type de contact	Triac
Couleur	Blanc (similaire à RAL 9010)
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural, Encastré
Puissance de commutation	2 A pour 230 V CA, cos φ = 1
Couverture angulaire	200°
Hauteur de montage	1,2 - 2 m

	LUXA 103-200 T
Temporisation lumière	20 s - 30 min
Charge de lampes à incand./ halogène	400 W
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène
Zone de détection	8 m
Zone de détection	Demi-rond
Réglable à distance	–
Température ambiante	0°C ... 45°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 40

LUXA 103-200 T


N° de réf.: 1030031

Schémas de raccordement

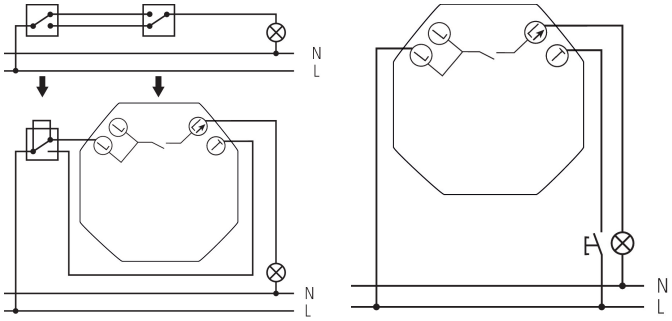

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C


Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)	
2 m	8 m	3,5 m	

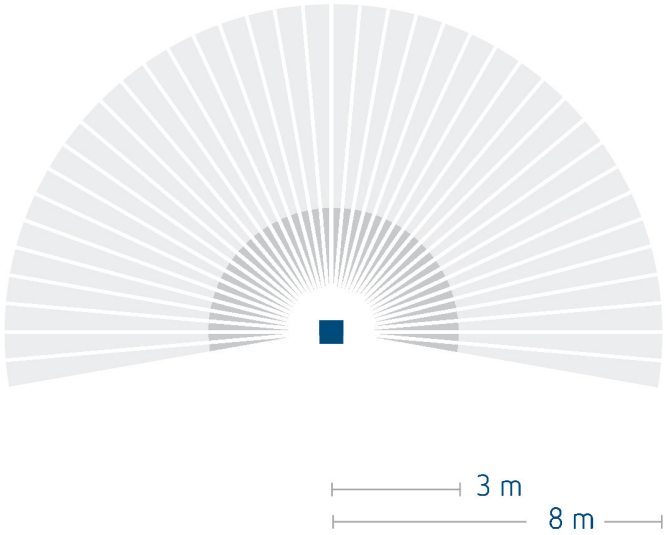

LUXA 103-200 T


N° de réf.: 1030031

Schémas cotés

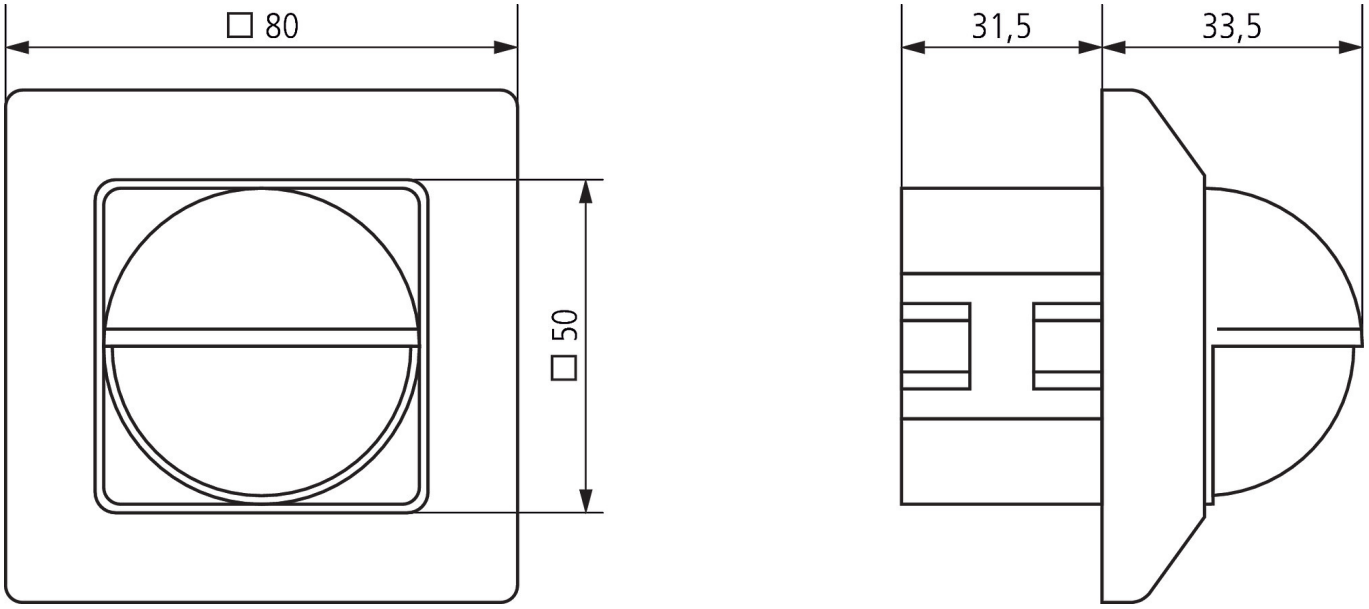

Accessoires

Condensateur deparasitage
N° de réf.: 9070523



Boîte Saillie LUXA 103-200
N° de réf.: 9070504

