theRonda S360-100 DE WH

N° de réf.: 2080560

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage au plafond intérieur

Description des fonctions

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 9 m (64 m²)
- 1 canal lumière
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d 'apprentissage, avec télécommande
- Temporisation à l'extinction réglable avec télécommande
- Fonction impulsions
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Appareil pré-réglé en usine. Les paramétrages peuvent être modifiés avec la télécommande theSenda P réf. 9070910
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P (en option)





Caractéristiques techniques

	theRonda S360-100 DE WH
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Hauteur de montage	2 - 4 m
Hauteur minimale	1,7 m
Type de montage	Montage au plafond
Couleur	Blanc (similaire à RAL 9010)
Sortie de commutation	Lumière
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Plage de réglage	30 - 3000 lx
Temporisation lumière	10 s - 60 min

	theRonda S360-100 DE WH
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Charge de lampes à incand./ halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 400 A / 200 µs
Lampe LED < 2 W	25 W
Lampe LED 2-8 W	250 W
Lampe LED > 8 W	250 W
Type de raccordement	Bornes à vis

theRonda S360-100 DE WH


N° de réf.: 2080560

Caractéristiques techniques

	theRonda S360-100 DE WH
Section de câble maximale	max. 2 x 2,5 mm²
Zone de détection	50 m² (ø 8 m)
Couverture angulaire	360°
Cut-out	68 mm
Température ambiante	-15°C ... 50°C

	theRonda S360-100 DE WH
Indice de résistance	IK04
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) FR	3,58 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) FR	7,77 kg CO_2 eq

Schémas de raccordement




Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C


Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	7 m² | 3 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
4 m	13 m² | 4 m	64 m² | 9 m	13 m² | 4 m

theRonda S360-100 DE WH

N° de réf.: 2080560

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

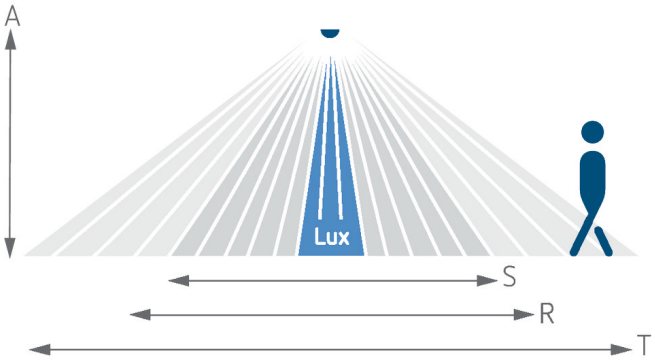


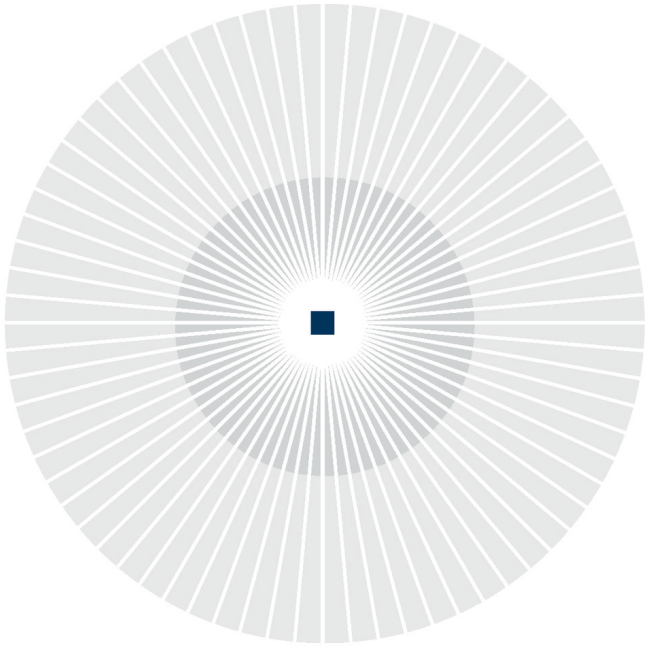


Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	28 m² | 6 m	28 m² | 6 m	20 m² | 5 m
4 m	95 m² | 11 m	79 m² | 10 m	

Schémas cotés

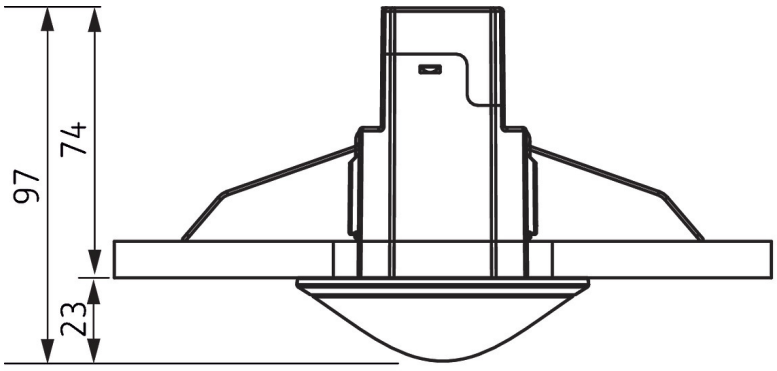

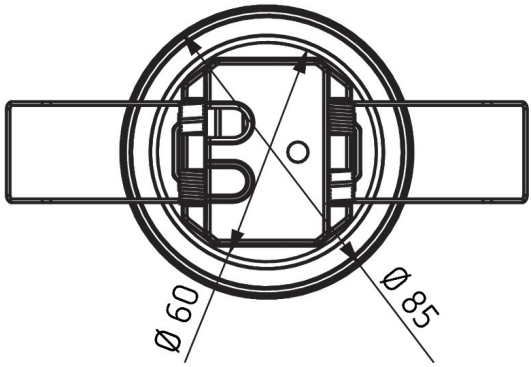

theRonda S360-100 DE WH

N° de réf.: 2080560

Accessoires

theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



theSenda B
N° de réf.: 9070985



Cover 85 GR
N° de réf.: 9070594



Cover 85 BK
N° de réf.: 9070852



QuickSafe grille de protection
N° de réf.: 9070531

