FCA 1 KNX

N° de réf.: 4920200

KNX
Régulation de chauffage

Description des fonctions

- Actionneur de ventilo-convecteurs
- Pour la commande de ventilo-convecteurs
- Pour systèmes à 2 et à 4 tuyaux
- Jusqu'à trois vitesses de ventilation
- Pour vannes 2 points et 3 points
- Relais supplémentaire pour une batterie chaude ou une batterie froide électriques
- Entrée libre de potentiel pour des contacts de fenêtre ou un capteur de température
- Entrée libre de potentiel pour la surveillance des condensats
- Affichage de l'état de fonctionnement via 9 LED
- Commande manuelle sur l'appareil (vitesses de ventilation, basculement entre chauffage et climatisation)
- Adaptation de la valeur de consigne de climatisation en fonction de la température extérieure
- Contact libre de potentiel au choix pour batterie chaude ou froide
- Avec programme de secours

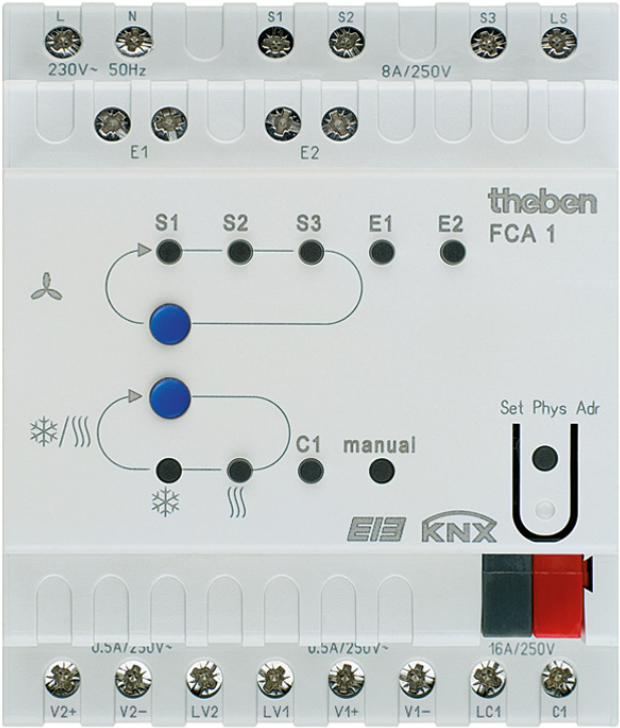

Caractéristiques techniques

	FCA 1 KNX
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤10 mA
Tension d'alimentation	220 V AC - 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence	50 - 60 Hz
Consommation stand-by	1,9 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de contact	Triac

	FCA 1 KNX
Puissance de commutation du relais supplémentaire	16 A
Puissance de commutation du relais du ventilateur	8 A
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

FCA 1 KNX

N° de réf.: 4920200

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

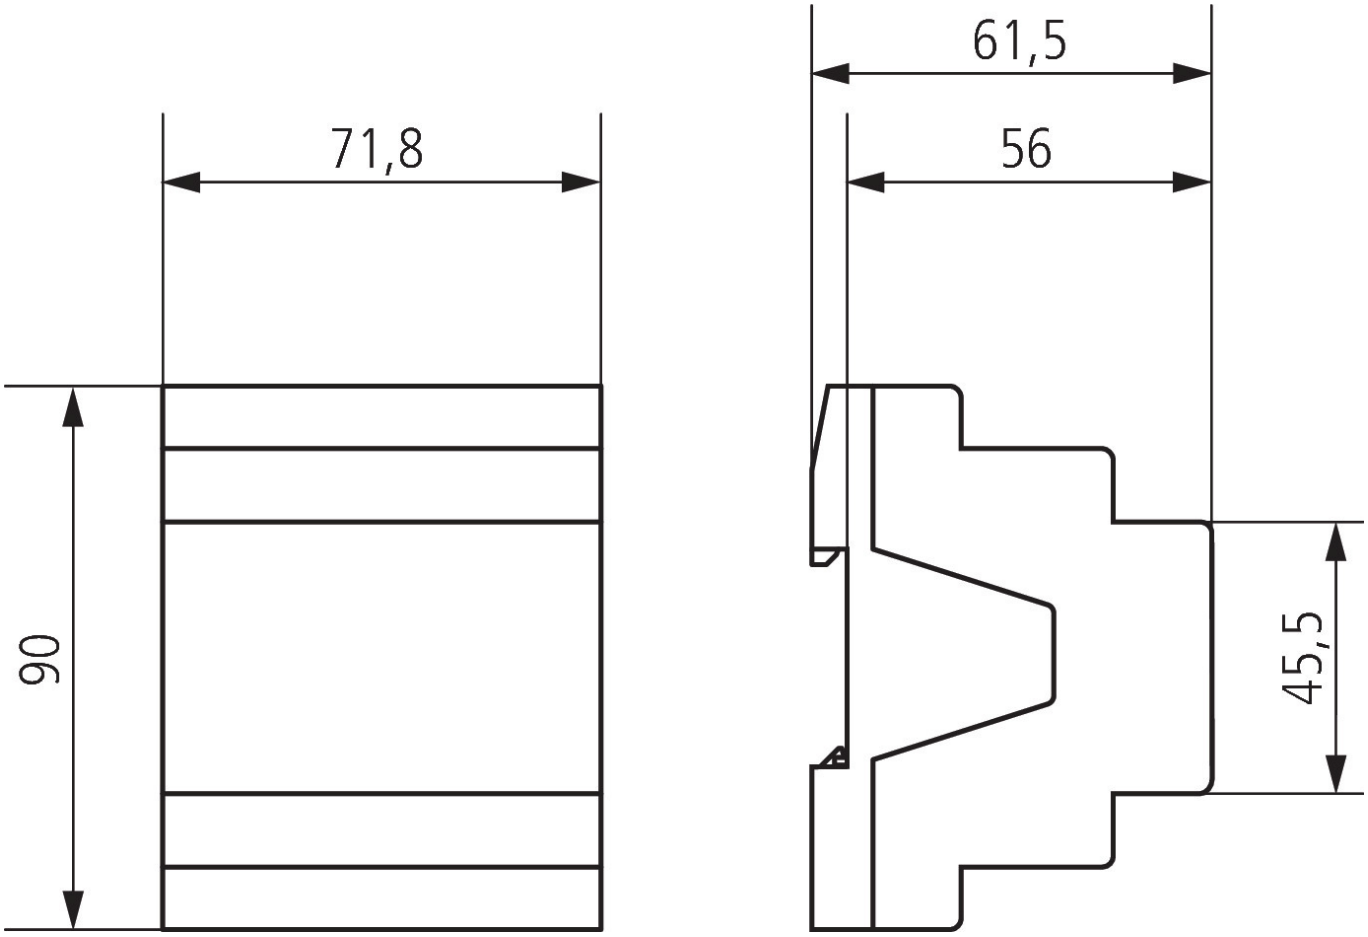

Accessoires

Sonde de dalle
N° de réf.: 9070321