PS 320 mA T KNX

N° de réf.: 9070957

KNX
Appareils système et kits

Description des fonctions

- Alimentation électrique 320 mA
- Tension auxiliaire 30 V DC
- Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX
- Touche reset pour une réinitialisation du bus de 20 s
- Résistant au court-circuit permanent

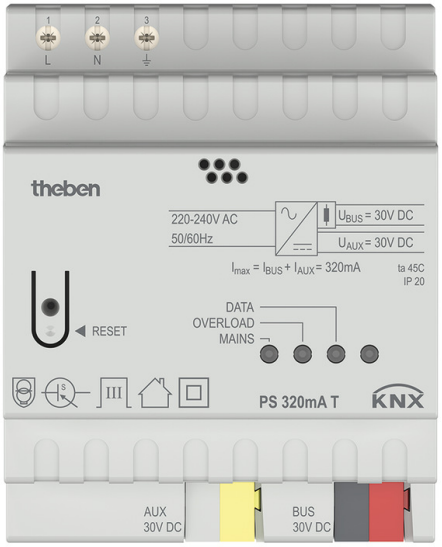

Caractéristiques techniques

	PS 320 mA T KNX
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤12 mA
Tension d'alimentation	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence	50 - 60 Hz
Consommation stand-by	≤0,8 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Sortie KNX	1 ligne avec bobine de self intégrée

	PS 320 mA T KNX
Tension nominale KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Courant nominal KNX	320 mA
Courant de court-circuit permanent	max.0,8 A
Masquage des microcoupures	min.130 ms
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20

PS 320 mA T KNX

N° de réf.: 9070957
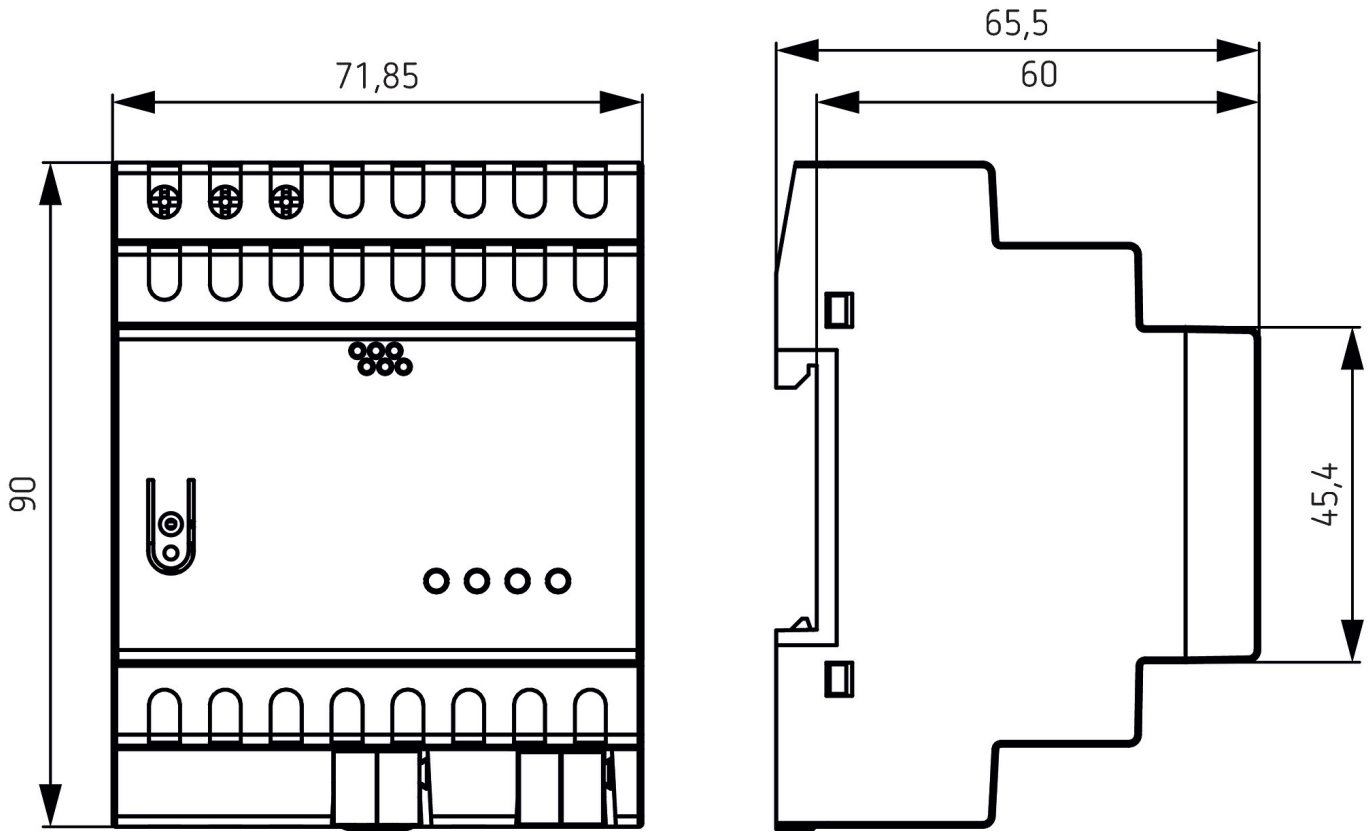
Plans d'encombrement