

LUXORliving J8

N° de réf.: 4800455

theben

Smart Home

Actionneurs rail DIN et passerelles

Description des fonctions

- Actionneur de stores à 8 canaux LUXORliving
- Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal (montée et descente) via des LED




Caractéristiques techniques

LUXORliving J8	
Tension de service KNX	<10 mA
Tension d'alimentation	110 - 240 V AC
Consommation stand-by	<0,5 W
Nombre de canaux	8
Largeur	8 modules
Type de montage	Rail DIN

LUXORliving J8	
Sortie	Contact à fermeture, 6 A
Sortie de commutation	Libre de potentiel, pour TBTS, lorsque l'ensemble appareil passe SELV
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schémas de raccordement

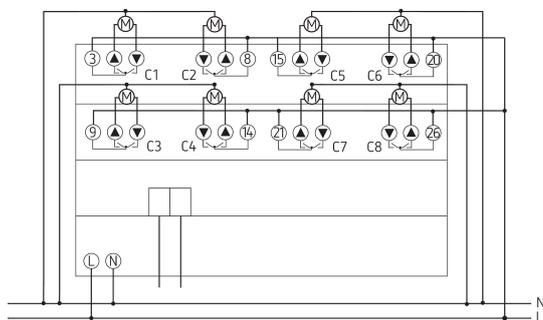

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800455

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

22/11/2024


Page 1 de 2

LUXORliving J8

N° de réf.: 4800455

theben

Plans d'encombrement

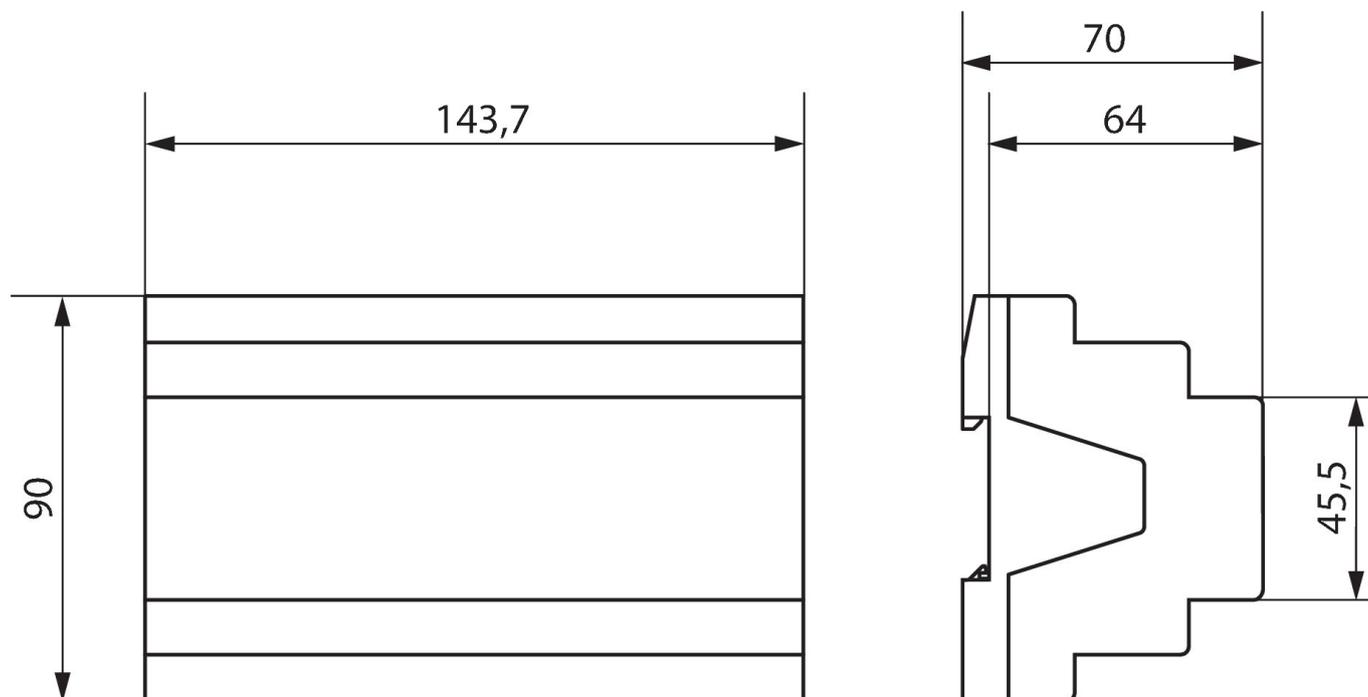

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800455

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

22/11/2024

Page 2 de 2